

Numéro d'article: 55.QP6080L3RR



Palette en plastique (3 semelles fixes - emboîtable)



Spécifications du produit

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| poids (kg) | 2,7 kg |
| Dimensions extérieures (l x l x h) | 800 x 600 x 145 mm |
| Résistance à la température | De -20°C à +60°C |
| Couleur | Noir |
| Matériaux | PEHD régénéré |
| Capacité de charge statique | 500 kg |
| Hauteur de bord | 5 mm |
| Capacité de charge dynamique | 350 kg |

Propriétés

Palette en plastique emboîtable 800 x 600 mm

Équipée de trois semelles

Version légère en matériau régénéré

Convient pour l'exportation de marchandises, les applications d'affichage, et le stockage d'aliments emballés ou de pneus de voiture

Peut être empilée pour économiser de l'espace lorsqu'elle est vide


Légère, résistante aux chocs et stable

Plus hygiénique que les palettes en bois, car le plastique n'absorbe pas l'humidité, les parasites et les bactéries

Pas de certificat de palette requis pour les pays de l'IPPC

Description

Palette en plastique emboîtable de 800 x 600 mm. Équipée de trois semelles. La version légère en matériau régénéré convient à l'exportation de marchandises, aux applications d'affichage, mais aussi au stockage d'aliments emballés ou par exemple de pneus de voiture. En condition vide, les palettes peuvent être empilées ensemble pour économiser de l'espace. La palette est légère, résistante aux chocs et stable. Exporter sur une palette en plastique est plus hygiénique que sur une palette en bois, car les palettes en plastique n'absorbent pas l'humidité, les parasites et les bactéries. De plus, un certificat de palette vers les pays IPPC est inutile.

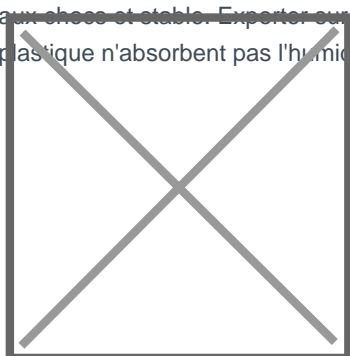

Transoplast

+31(0)314 66 44 00

webshop@transoplast.nl

dev.fr.transoplastshop.be